Si desea utilizar alguno de los accesorios con los cuales puede equipar la estructura con butaca para auto del Grupo 0+ o la cuna portátil 0+ desarrollada para cuando el bebé es pequeño, siga las siguients instrucciones:

Butaca para auto



Alinee la butaca para auto con los adaptadores a ambos lados y presione hasta oír un clic. Levante los botones de los adaptadores con un dedo a cada lado y levante el asiento para retirar la butaca.



Presione el botón a ambos lados para ajustar el mango de la butaca.

ADVERTENCIAS

1. Asegúrese siempre de que el freno esté activado cuando no esté empujando el coche.
2. Utilice siempre el cinturón de seguridad correctamente para evitar lesiones al bebé (fig. I)
3. Nunca deje al niño sin supervisión (fig. II)
4. No permita que el niño se ponga de pie dentro o sobre el coche (fig.III)
5. No levante ni traslade el coche abierto con el niño dentro. El coche puede resbalarse o la barra delantera puede salirse (fig. IV)
6. No permita que nadie, excepto quien cuida al niño, ajuste el respaldo.
7. Nunca traslade a más de un niño en el coche.
8. No utilice el coche en pendientes pronunciadas, escaleras, caminos irregulares y otras zonas peligrosas(fig.V)
9. Este coche ha sido diseñado para recién nacidos y niños de hasta 15 kg. cuando se utilice como silla de paseo. En caso de que sea utilizado con cuna portátil o un transportador de bebé, el peso no deberá exceder los 9 kg.

I

II

III


IV


V

ARGENTRADE SRL
Calle 514 No. 2050 (1901)
Ringuelet-La Plata- Bs.As.
TEL/FAX:(0221)471-2323
E-mail: info@babyglee.com.ar
www.babyglee.com.ar

Manual de instrucciones para coche de bebé

Glee!

A08/A08TS:Baby stroller+carseat

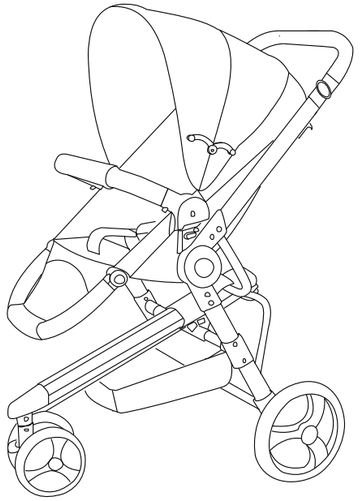

A fin de garantizar el uso adecuado del coche, lea atentamente este manual de instrucciones **antes** de utilizar el producto. Consérvelo para referencia futura.

Instalación de las ruedas delanteras



A.Inserte el casquillo de terminación en los soportes delanteros hasta que se encuentre completamente trabado.

B.Inserte el casquillo de terminación dentro de la ranura ubicada en el centro del bloque de la rueda.

Instalación de las ruedas traseras



A. Presione el botón ubicado en el centro de la rueda y tire para separar la rueda del eje.

Apertura del coche



Presione el botón (A) al costado de la estructura para liberar la traba de transporte.

Para abrir la estructura, levante completamente el mango hacia arriba.

Instalación de los adaptadores



Inserte los adaptadores dentro de las muescas ubicadas a ambos lados,asegurándose de que los adaptadores se encuentren firmemente trabados.

Ajuste de la altura del mango



El mango cuenta con tres posiciones de altura. Para ajustarlo,presione los otones (A) a cada lado del mango,deslizándolo hacia arriba o hacia abajo a la altura deseada.

Plegado del coche

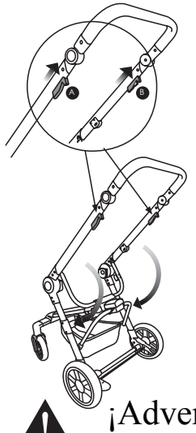

En caso de cerrar el coche con el asiento colocado,asegúrese de que éste se encuentre mirando hacia adelante y no orientado hacia quien lo conduce.

Asegúrese de que los frenos estén activados,luego mientras presiona el botón del cierre deslizante derecho (B) tire ambos cierres deslizantes (A) y (B) en el mango hacia arriba,plegando suavemente la estructura hacia el suelo.

¡ATENCIÓN! No arroje la estructura bruscamente hacia abajo.Sostenga en todo momento el mango plegando suavemente la estructura.

¡Advertencia!

No es posible cerrar el coche cuando el asiento está orientado mirando hacia el mango.
No es posible cerrar el coche cuando la o la butaca de auto se encuentran colocadas.

Instalación del asiento



A. Alinee el asiento con los adaptadores y presione hasta oír un clic.

B. Levante los botones de los adaptadores con un dedo a cada lado. Levante el asiento para retirarlo.

Ajuste de la barra delantera

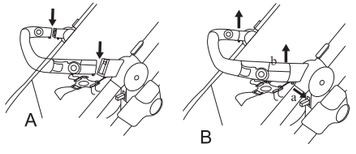

A. Instale la barra delantera según se muestra en la figura.

B. Presione el botón y retire la barra delantera según se muestra en la figura.

Ajuste del apoya pies



Presione los botones a ambos lados para ajustar el apoya pies hacia arriba o hacia abajo.

Para ajustar el asiento



Presione el botón para ajustar el asiento de 3 posiciones.

Advertencia

¡Este coche ha sido diseñado para niños de más de 6 meses!